

# Intuvia eShift

NuVinci H|Sync | SRAM DD3 Pulse | Shimano Di2

X 275 007 BAI (2014.10) T / 20

[www.bosch-ebike.com](http://www.bosch-ebike.com)

**Robert Bosch GmbH**

Bosch eBike Systems  
72703 Reutlingen  
GERMANY



**BOSCH**



## MAGYAR

### Az eredeti használati utasítás kiegészítése

#### A biztonsága érdekében



**Olvasa el az összes biztonsági utasítást!** Ha nem tartja be az itt leírtakat, akkor áramütést, égési vagy egyéb súlyos sérülést szenvedhet!

**Tartsa meg a használati utasítást, hogy bármikor újra tudja olvasni!**

**Olvasa el az összes biztonsági tudnivalót, beleértve a kijelző, motor és az akkumulátor utasítását is!**

## Intuvia eShift menü


### eShift NuVinci H|Sync váltóval

A NuVinci H-Sync fokozatmentes automata váltójának a menübe integrálása a következőképpen néz ki:

#### Információs menü

- „Uhrzeit“: aktuális idő
- „Maximal“: az utolsó törlés óta elért maximális sebesség
- „Durchschnitt“: az utolsó törlés óta mért átlagsebesség
- „Fahrzeit“: az utazás időtartama
- „Reichweite“: tervezett hatótávolság a meglévő akkukapacitással
- „Strecke gesamt“: az ebike-kal megtett összes távolság

- „**NuVinci Trittfreq./Gang**“: Ha az "i" gombot egy másodpercnél hosszabban nyomja, akkor a NuVinci menüjébe jut. A "**NuVinci Trittfreq.**" üzemmódból a "**NuVinci Gang**" üzemmódba az "i" gomb egy másodperces nyomva tartásával juthat. Visszafelé csak nyomja meg röviden az "i" gombot. Kezdetben a "**NuVinci Trittfreq**" üzemmód aktív.

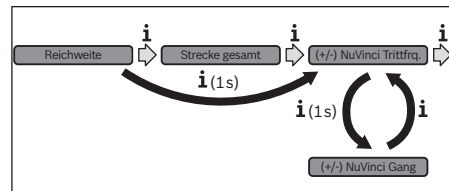

A "**Trittfrequenz**" üzemmódban a "+" és "-" gombokkal tudja beállítani a kedvenc pedálozási fordulatszámát. Ha a "+" vagy "-" gombot hosszan tartja nyomva, akkor a számok ötösével változnak. A kedvenc pedálozási fordulatszámot a képernyőn láthatja.

A "**Gang**" üzemmódban az előre beállított szimulált "sebességfokozatok" közül tud a "+" vagy a "-" gombokkal váltani. A kiválasztott fokozat a kijelzőn olvasható.

- „**Strecke**“: megtett távolság

### eShift SRAM DD3 Pulse váltóval

A SRAM DD+ agyváltó 3 sebességes része a kerékpár sebességétől függően fog automatikusan váltani. Ez független a hátsó váltó állásától.

Minden váltáskor a kijelzőn rövid időre megjelenik a sebességfokozat száma.

2 |

Mivel a motor felismeri a váltást, és a teljesítményt a váltás ideje alatt visszafogja, a váltás terhelés alatt, hegynek felfelé is elvégezhető.

Az infomárciós menü a következőképpen néz ki:

#### Infomenü

- „Uhrzeit“: aktuális idő
- „Maximal“: utolsó törlés óta elért maximális sebesség
- „Durchschnitt“: átlagsebesség
- „Fahrzeit“: a megtett út ideje
- „Reichweite“: tervezett hatótávolság (ugyanolyan paraméterek mellett).
- „Strecke gesamt“: az eBike-kal megtett összes út
- „Gang“: az automata váltó aktuális sebességfokozata
- „Strecke“: megtett út

#### eShift Shimano Di2 váltóval

A Shimano eShift váltóját a Shimano saját távirányítójával tudja váltani.

Az agyváltó váltásokor a kijelző kiírja a sebességi fokozatot

Mivel a rendszer felismeri a váltást, és csökkenti a motor teljesítményét, váltani hegynek felfelé és terhelés alatt is lehetséges.

Az infomenü a következőképpen néz ki:

#### Infomenü

- „Uhrzeit“: aktuális idő
- „Maximal“: az utolsó törlés óta mért maximális sebesség
- „Durchschnitt“: átlagsebesség
- „Fahrzeit“: az út ideje
- „Reichweite“: tervezett hatótávolság
- „Strecke gesamt“: összes megtett út
- „Gang“: a váltó aktuális fokozata
- „Strecke“: megtett út

## Hibakódok

Kód	Ok	Elhárítás
580	Szoftververzió hiba	Indítsa újra a rendszert. Ha a hiba még mindig fentáll, forduljon Bosch szakszervizhez.
591	Konfigurációs hiba	Kapcsolja ki a rendszert. Távolítsa el az akkut, majd tegye vissza. Indítsa újra a rendszert. Ha a hiba még mindig fentáll, forduljon Bosch szakszervizhez.

## Intuvia eShift alapbeállítások

A menühöz nyomja meg a "RESET" és az "i" gombokat, míg a képernyőn az "Einstellungen" felirat meg nem jelenik.

A következőkből választhat:

- „Uhrzeit“: az időt állíthatja be. A gomb nyomvatartásával a számok gyorsabban követik egymást.
- „Radumfang“: Itt tudja a gyártó által megadott kerékméretet +/- 5%-ban módosítani. Ez csak akkor jelenik meg, ha a kijelző a tartójában van.
- „Deutsch“: Itt tud nyelvet választani.
- „Einheit km/mi“: Mértékegység választása
- „Zeitformat“: Átkapcsolás 12 vagy 24 órás kijelzés között.
- „Schaltempf. an/aus“: A váltási asszisztens figyelmeztetését tudja ki- és bekapcsolni.
- „Betriebszeit gesamt“: Összes üzemidő
- „Gangkalibrierung“ (Csak a NuVinci váltónál): Itt lehet a fokozatmentes automata váltó kalibrációját elindítani. Nyomja meg a lámpa kapcsolóját a folyamat elindításához!. A folyamat leírását a váltó használati utasítása tartalmazza. A kalibrálásra menet közben is szükség lehet. Ha a kijelzőn hibaüzenetet lát, nyugtázza azt a lámpa gombjának lenyomásával, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!
- „Displ. vx.x.x.x“: A kijelző szoftververziója plays.
- „DU vx.x.x.x“: A motor szoftververziója
- „Bat vx.x.x.x“: Az akku szoftververziója
- „Gear vx.x.x.x“: Az automata váltó szoftververziója

A menüt elhagyni és az értékeket letárolni a "RESET" gomb 3 másodperces nyomvatartásával lehet.

Kód	Ok	Elhárítás
592	Nem kompatibilis alkatrészek	Helyezzen fel kompatibilis kijelzőt. Ha a hiba még mindig fentáll, forduljon Bosch szakszervizhez.
593	Konfigurációs hiba	Indítsa újra a rendszert. Ha a hiba még mindig fentáll, forduljon Bosch szakszervizhez.
595, 596	Konfigurációs hiba	Ellenőrizze a váltó és a motor közötti kábelt. Ha a hiba még mindig fentáll, forduljon Bosch szakszervizhez.
7xx	Váltóhiba	Kövesse a váltó használati utasításában foglaltakat!